

102
Bin Saat

Ürün Ailesi

YÜKSEK TAVAN

HEROS

Alüminyum enjeksiyon gövdeye ve IK09 dayanıma sahip olan HEROS, darbelere karşı da mukavemet göstererek, endüstriyel ortamlarda güvenle kullanılabilmesinin yanı sıra tek noktadan askı sistemiyle de montaj kolaylığı sağlar.

Polikarbon
Lens

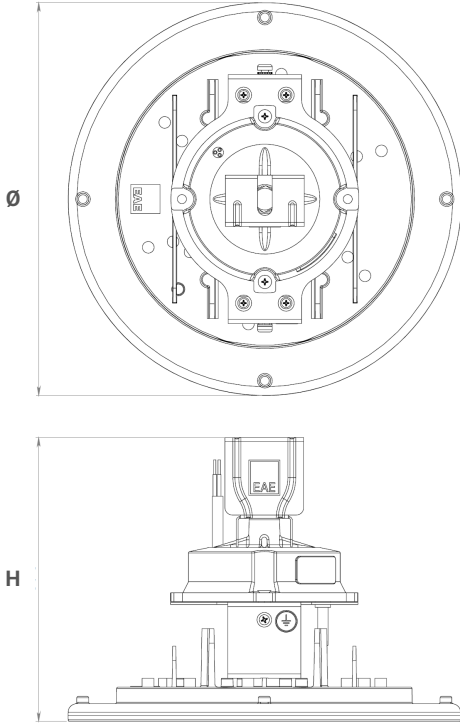
35°C



Uygunluk



IK09

Enerji
TasarufuENEC
Belgeli
Sürücü

Teknik Özellikler

Gövde: Alüminyum Enjeksiyon**Optik Açılar:** 90° lens**IP Koruma Sınıfı:** IP65**IK Darbe Dayanım Sınıfı:** IK09**Giriş Gerilimi:** 220-240V AC, 50/60 Hz**Tüketim Gücü:** 62 W / 90 W / 120 W**Işık Kaynağı:** Mid Power LED**Renk Sıcaklığı:** 4000K, 6500K**Renk Geriverim İndeksi (CRI):** >80**Çalışma Ortam Sıcaklığı:** -20 °C / +35 °C**Gövde Renk Seçenekleri:** SW306G**Montaj Tipi:** Sıva üstü

4000K Model

Ürün Kodu	Ürün Gücü	Kelvin	Lümen	Uzunluk Ölçüler ØxH	Ürün Verimliliği
	62 W	4000 K	8618 lm	Ø268X194	139 lm/W
3412781	90 W	4000 K	12510 lm	Ø268X194	139 lm/W
	120 W	4000 K	16672 lm	Ø268X194	139 lm/W

6500K Model

Ürün Kodu	Ürün Gücü	Kelvin	Lümen	Uzunluk Ölçüler ØxH	Ürün Verimliliği
	62 W	6500 K	8618 lm	Ø268X194	139 lm/W
3412782	90 W	6500 K	12510 lm	Ø268X194	139 lm/W
	120 W	6500 K	16672 lm	Ø268X194	139 lm/W

* Teknik Değerler Çalışma Koşullarına Bağlı Olarak +/- %10 Değişiklik Gösterebilir

Endüstriyel
TesislerSpor
TesisleriOtopark
Alanları

Depolar

www.elektrikticaret.com

Canlı Destek Hattı

0850 225 32 32